




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

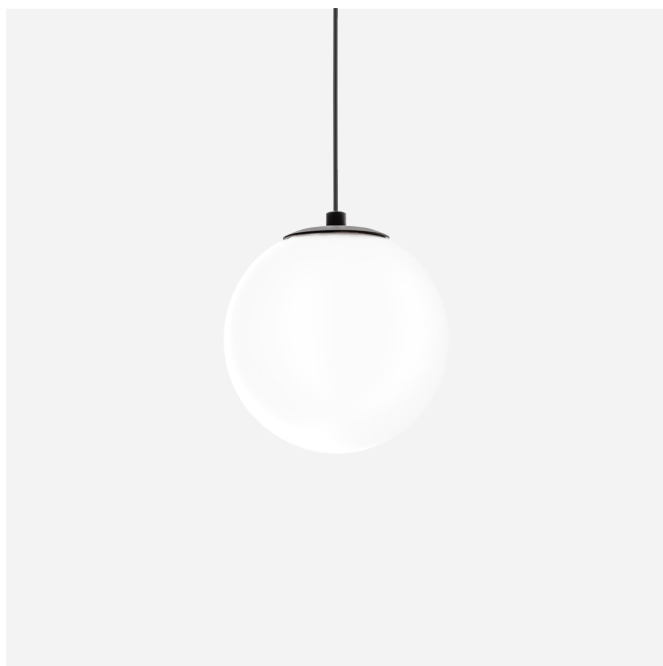

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Verre opalin blanc
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
325 lm

LED Module

3000 K
CRI \geq 90
L80 / 50000h
 \leq 2 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Opal
CIE flux code: 25 50 75 55 100

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.2 W
Classe 2
Standard

Physique

diamètre 120 mm
hauteur 128 mm
0.48 kg

datasheet.quicksum.material

Glass